


PROBAU Universal Gulv spartel (20kg)

14 Paller a ´ 54 stk.

75,00 excl.moms. pr. Sæk ved hele paller.

+ 50 % ved anbrud.

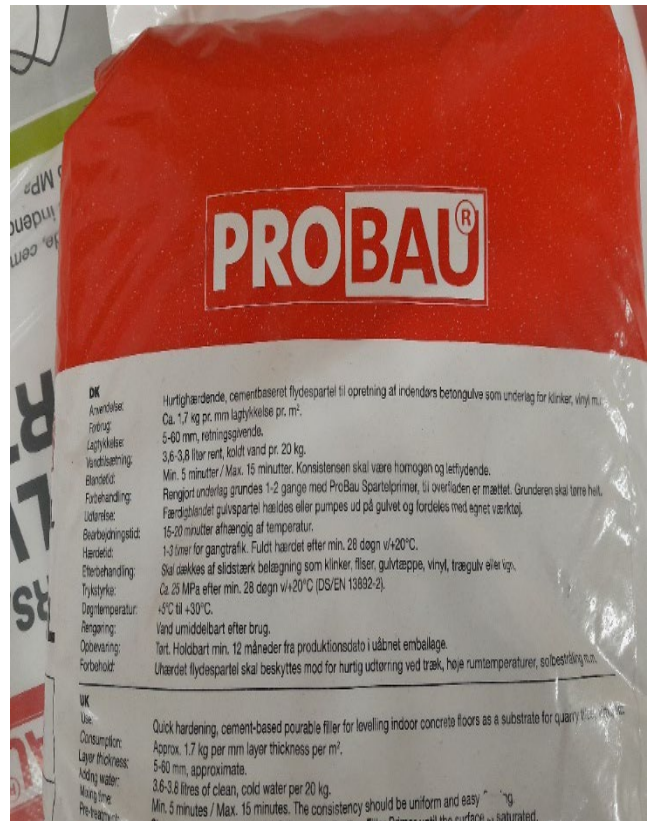

Skalflex Opmuringsmørtel KC 20/80/550,0-4 mm (20kg)

5 paller a ´ 54 stk.

25,00 excl.moms. pr. Sæk ved hele paller.

+ 50 % ved anbrud.




Skalflex Cementpuds/Sokkelpuds C100/400, 0-2 mm (25kg)

1 paller a ´ 40 stk. + 27 stk.

25,00 excl.moms. pr. Sæk ved hele paller.

+ 50 % ved anbrud.

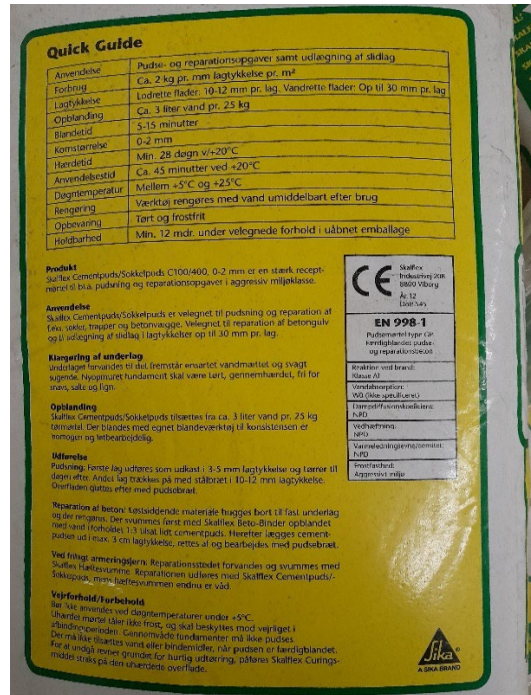

Quick Guide

Puds- og reparationsopgaver samt udlægning af slidlag	
Anvendelse	Ca. 2 kg pr. mm lagtykkelse pr. m ²
Forbrug	Lodrette flader: 10-12 mm pr. lag. Vandrette flader: Op til 30 mm pr. lag
Lagtykkelser	Ca. 3 liter vand pr. 25 kg
Opblanding	5-15 minutter
Blandetid	0-2 mm
Kemstærkelse	Min. 28 dage ved +20°C
Arvendsetid	Ca. 45 minutter ved +20°C
Arvendsetid	Mellem +5°C og +25°C
Dagtemperatur	Verktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Rengøring	Tørt og frostfrit
Opbevaring	Min. 12 mdr. under velegnede forhold i uåbnet emballage

Produkt
Skalflex Cementpuds/Sokkelpuds C100/400, 0-2 mm er en stærk receptmørtel til bl.a. pudning og reparationsopgaver i aggressiv miljøklasse.

Anvendelse
Skalflex Cementpuds/Sokkelpuds er velegnet til pudning og reparation af fuge, søk, træper og betonvægge. Velegnet til reparation af betongulv og til udlægning af slidlag i lagtykkelser op til 30 mm pr. lag.

Rengøring af underlag
Underlaget forvandes til bløddensitet, eventuelt vandmaltet og svært sugende. Nyopmurt fundament skal være lært, gennemhærdet, frit for rosen, salt og lign.


Opblanding
Skalflex Cementpuds/Sokkelpuds tilberedes fra ca. 3 liter vand pr. 25 kg formentil. Den blændes med en ret blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdlig.

Udførelse
Pudning: Første lag udføres som udkast i 3-5 mm lagtykkelse og læner til dagen efter. Andet lag trækkes på med stølbøret i 10-12 mm lagtykkelse. Overfladen glattes efter med pudsbræt.

Reparation af betone
Kvædet i betone løsbløddende materiale hugges bort til fast underlag og der rengøres. Der svømmes først med Skalflex Betonefriser opblandet med vand i forholdet 1:3 til et lidt cementpuds. Herefter lægges cementpudsen ud i max. 3 cm lagtykkelse, rettes af og bearbejdes med pudsbræt.

Vejrforhold/Farbehold
Der skal anvendes ved dagtemperaturer under +5°C. Udførelse må ikke ske i frost, og skal beskyttes mod vejrliget i 28 dage. Hvis der er nedbør, skal overfladen beskyttes med Skalflex Cementpuds/Sokkelpuds, mens hæftesvømmen endnu er våd.

Vejrforhold/Farbehold
Der skal anvendes ved dagtemperaturer under +5°C. Udførelse må ikke ske i frost, og skal beskyttes mod vejrliget i 28 dage. Hvis der er nedbør, skal overfladen beskyttes med Skalflex Cementpuds/Sokkelpuds, mens hæftesvømmen endnu er våd.



EN 998-1	
Puds og reparationsmørtel til brug i aggressive miljøer	
Klassifikation ved brand	Skalflex
Brandklasse	Skalflex
Vandabsorption	Skalflex
100 dages vandabsorption	Skalflex
Dimensionel stabilitet	Skalflex
PH	Skalflex
Vandabsorption	Skalflex
Aggressionsklasse	Skalflex




Skalflex Funktionsmørtel type M5, 0-4 mm (25kg)

2 paller a ´ 40 stk. + 10 stk.

25,00 excl.moms. pr. Sæk ved hele paller.

+ 50 % ved anbrud.

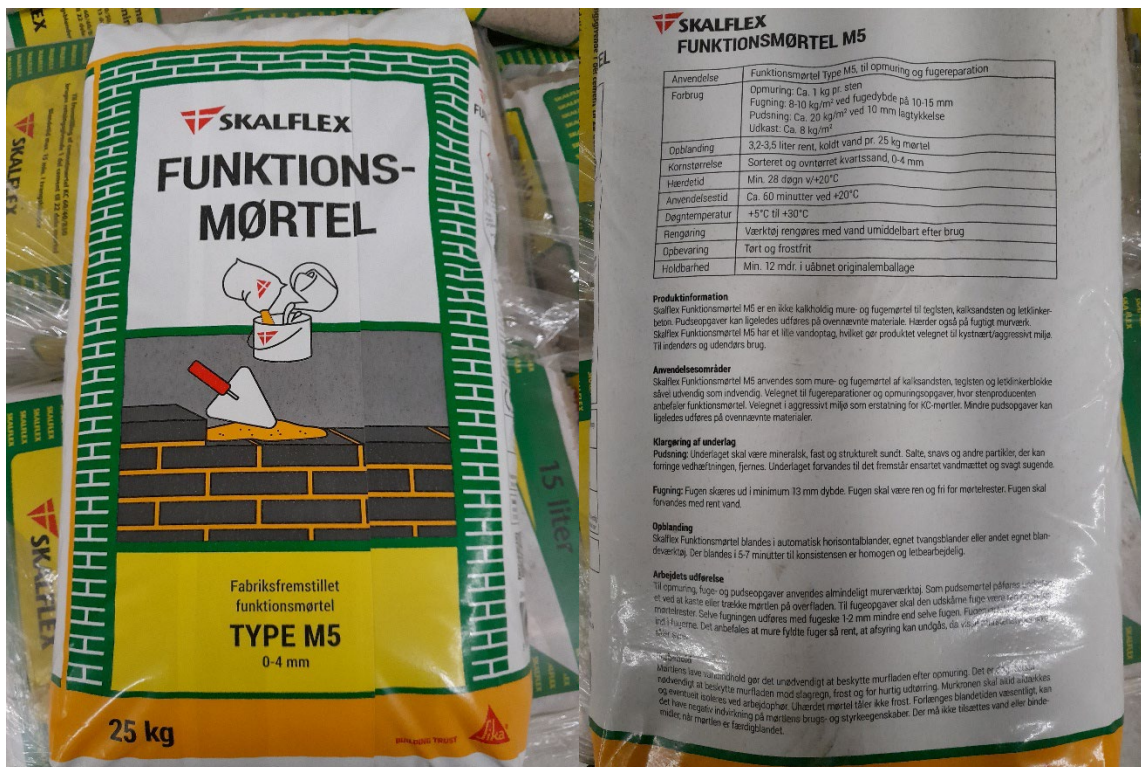


Skalflex Opmuringsmørtel KC 20/80/550, 0-4 mm. (20 kg)

Masonry Mortar.

40 stk.

25,00 excl.moms. pr. Sæk

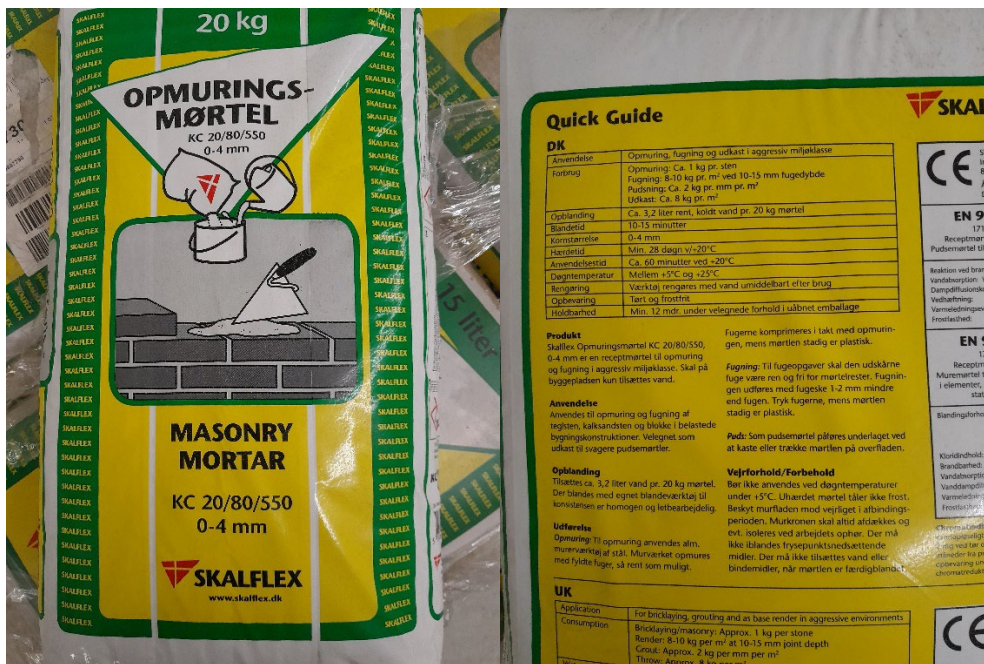

Skalflex Pudsemørtel, Strandsand (25kg)

15 paller a 40 stk.

Kan bruges til indvendig vandskuring/pudsning

40,00 excl.moms. pr. Sæk ved hele paller.

+ 50 % ved anbrud.



Skalflex Punktstøbningsbeton, 0-4 mm

1 palle a´54 stk.

40,00 excl.moms. pr. Sæk ved hele paller.

+ 50 % ved anbrud.



Quick Guide

Anvendelse	Flydende og vibreringsfri beton til punktstøbning ude og inde
Udbytte	Ca. 10 liter opblandet beton pr. 20 kg tørbeton
Lagtykkelse	Anvendt i støberør er der ingen begrænsning på lagtykkelsen
Opblanding	2,4-2,7 liter rent, koldt vand pr. 20 kg tørbeton
Blandetid	5-15 minutter
Kornstørrelse	0-4 mm. Overholder miljøkravene i miljøklasse E, jf. DS 2426
Trykstyrke	45 MPa / Aggressiv miljøklasse
Hærdetid	Min. 28 dage v/+20°C
Anvendelsestid	Ca. 30 minutter v/+20°C
Dagtemperatur	Mellem +5°C og +30°C
Rengøring	Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring	Tørt og frostfrit
Holdbarhed	Min. 12 mdr. under velegnede forhold i uåbnet emballage

Produkt
Skalflex Punktstøbningsbeton 0-4 mm er en vibreringsfri og selvkompakterende beton med en god flydeevne. Betonen har en hurtig styrkeudvikling og er alublandet tilstand vand- og vejrbestandig. Oprørt en fuld styrke på 45 MPa. Betonen skal på byggepladsen kun tilsættes vand.

Anvendelse
Skalflex Punktstøbningsbeton anvendes til støbning af punktfundament ved hjælp af støberør eller forskalling uden begrænsning på lagtykkelsen. Betonen kan desuden anvendes til mindre reparationer på vandrette flader i retningsgivende lagtykkelse på 10-60 mm. Til indendørs og udendørs brug.

Klargøring af underlag
Forskalling skal være ren, formstabil, afstivet og velegnet til formålet. Punktfundamenter graves ned til fast og bæredygtig bund, min. i frostfri dybde. Forskalling påføres Skalflex Formolie. Skalflex Støberør er voksbehandlet på indersiden og skal ikke påføres formolie.

Opblanding
Skalflex Punktstøbningsbeton tilsættes 2,4-2,7 liter rent, koldt vand pr. 20kg. Der blandes med egnet blandedværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Blandetiden er 5-15 minutter. Opblandet beton skal anvendes inden for ca. 30 minutter.

Udførelse
Betonen hældes i støberør/forskallingen. Ved større projekter/ flere sækker hældes opblandet beton oven i den våde beton i forskalling/støberør. Det er vigtigt, at betonen ikke vibreres efter udstøbning. Der må heller ikke vibreres mellem påfyldningerne. Forskalling/støberør kan fjernes efter 1-3 dage, afhængig af temperatur.

Vejrforhold/Forbehold
Bør ikke anvendes ved dagtemperaturer under +5°C. Uherdet beton tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrligt i albindings- og hærdningsperioden. Uherdet beton må ikke udsættes for belastninger. Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når betonen er færdigblandet. Tilsæt ikke mere svindemidde. Højere temperaturer vil afkorte, og lavere temperaturer vil forlænge albindings- og hærdetid.



Skalflex A/S
Industrivej 208
8500 Viborg
År 19
DUP 1387

DS/EN 13813

CT-C45-F8

Cementbaseret fyrtørbeton

Brandklasse:	CT
Klasse:	AI
Afgivelse af korroderende stoffer:	CT
Vandpermeabilitet:	NFD
Vanddamppermeabilitet:	NFD
Trykstyrke:	C45
Overflade afslutning:	F9
Overflade afslutning:	NFD
Mobiliseringsmiddel:	NFD
Lytløshed:	NFD
Lyttæthed:	NFD
Lyttæthed:	NFD
Kemisk modstandevne:	NFD



Skalflex Pudsemørtel KC 50/50/700, 0-2 mm (25kg)

Inde og udendørs brug

Ca. 20 stk.

25,00 excl.moms. pr. Sæk



1 palle blandede produkter:

Strukturpuds, hvid. Ca. 20 poser a ´ 20 kg

Grundpuds Ca. 10 poser a ´ 20 kg

75,00 excl.moms. pr. Sæk

Skalflex Hobby- Beton Hvid 15 kg.

5 palle a ´ 33 stk. Spande + 15 stk

40,00 excl.moms. pr. Spand ved hele paller.

+ 50 % ved anbrud.

Finkornet beton, velegnet til kreative formål.



Skalflex Hobby- Beton Grå 15 kg.

3 palle a ´ 33 stk. Spande

40,00 excl.moms. pr. Spand ved hele paller.

+ 50 % ved anbrud.


Finkornet beton, velegnet til kreative formål.



Skalflex Granitskærver grå 20 kg.

6 paller a ´ 50 stk. sække

10,00 excl.moms. pr. Sæk ved hele paller.

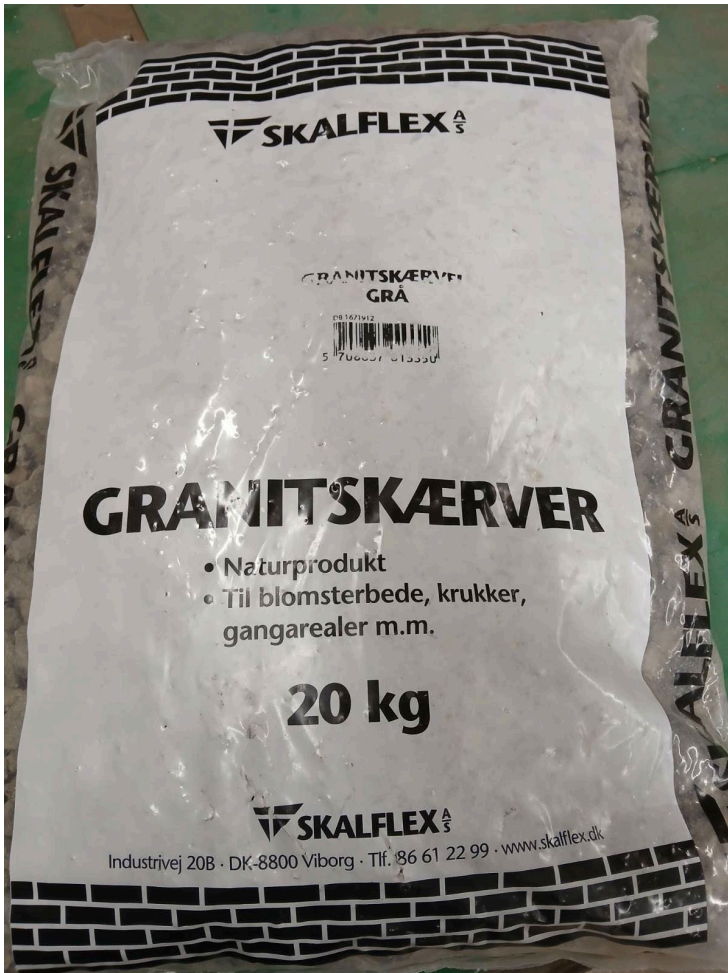

Fugesand ukrudtshæmmende Antracit. "Få mørke sten i posen"

19 paller a 54 stk. sække Pr. Palle

20 kr. excl. moms pr.sæk



Fugesand ukrudtshæmmende Natur

3 paller a 54 stk. sække Pr. Palle

20 kr. excl. moms pr.sæk

